

DESCRIPCIÓN:

Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, fabricada mediante proceso de laminación en continuo e incorporado la tecnología Activ' Air.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:


- **High Stil: Sistema de grandes alturas**
- Tabiquería / particiones.
- Trasdosados autoportantes

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

VENTAJAS:

- Aumento de las prestaciones mecánicas del sistema.
- Mayor robustez.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Aislamiento acústico eficaz.
- Aislamiento térmico elevado.
- Elimina los COV's (formaldehídos) del aire gracias a la tecnología Activ' Air

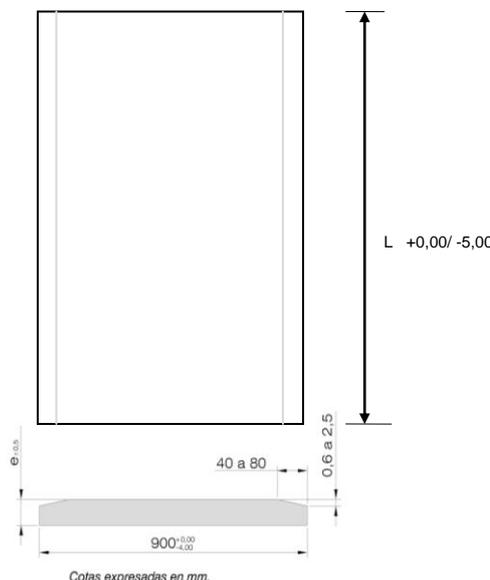

DATOS TÉCNICOS:

- | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------|
| • Cartón cara: | Blanco | • Espesores (e) (mm): | 25 |
| • Cartón dorso: | Gris | • Longitudes (L) (mm): | 2.500 |
| • Tipo de borde longitudinal: | Borde afinado (BA) | • Peso aprox. (kg/m²) | 18 |
| • Tipo de borde transversal: | Borde cuadrado (BC) | • Rotura a flexión (N) > :
Long/trans | ≥ 1.300 /
≥ 500 |
| • Coef. conductividad térmica: | 0,25 W / mK | • Acondicionamiento:
(Placas/lote) | 36 |
| • Resistencia al vapor de agua (μ): | 10 (EN 12524) | | |
| • Reacción al fuego: | A2 - s1 - d0 | | |
| • Anchura: | 900 mm | | |
| • Designación: | AF - EN 520 | | |
| • Nivel de emisiones: | A + (Francia-Decreto 19/04/11) | | |

Las Placas de Yeso Laminado se suministran en los lotes indicados en la presente Hoja de datos de producto.

NORMATIVA:

- UNE-EN 520
- Marcado CE según EN 520.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo. Consultar catálogos correspondientes al sistema para cada caso.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, Pastas de Justas y Agarre, Tornillos, Cintas, Herramientas y demás Accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas 1 metro mínimo.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador de Placo.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



AF – EN 520