



**ROCKFON® Ekla™ Th 40**

# ROCKFON® Ekla™ Th 40

- El magnífico acabado blanco y liso de Ekla al servicio del aislamiento térmico

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel de lana de roca
- Cara visible: velo de superficie lisa pintado de blanco
- Cara posterior: contravelo

## GAMA

Canto	Dimensiones (mm)	Peso por m <sup>2</sup>	Sistema de instalación recomendado
 A24	600 x 600 x 40	3,1	T24
	1200 x 600 x 40	3,1	
	1200 x 1200 x 40	3,1	

Para otras dimensiones, consúltenos.




- OCIO Y DEPORTE
EDUCACIÓN
- SANIDAD
INDUSTRIA
- MINORISTAS – RETAIL

## PRESTACIONES



### Absorción acústica

$\alpha_w$ : 1,00 (Clase A)

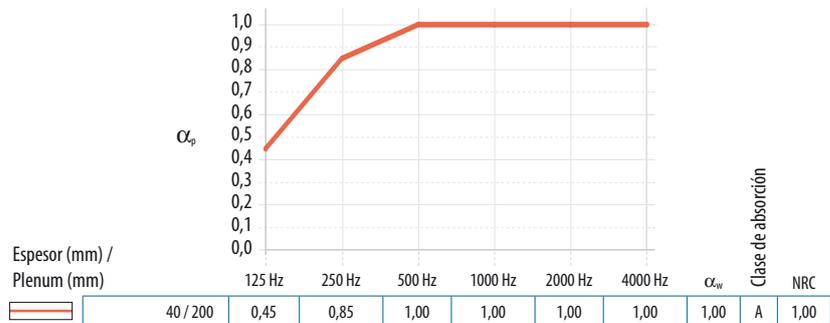

### Reacción al fuego

A1



### Reflexión de la luz

86%



### Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR  
1/C/0N si el ancho del panel ≤ 700 mm



### Mantenimiento

- Aspirador



### Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



### Medio ambiente

Totalmente reciclable



### Clima interior

Una selección de productos ROCKFON posee la etiqueta



### Aislamiento térmico

Conductividad térmica:  $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$   
Resistencia térmica:  $R = 1,05 \text{ m}^2\text{K/W}$



### Protección contra incendios

La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C.

Creemos que nuestras soluciones acústicas y metálicas para techos y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables.

Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

Create and Protect es aquello que representamos y como trabajamos. Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración para ello.

**ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.**

C/ Bruc 50, 3º 3ª  
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28  
Fax : +34 93 317 89 66  
[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)  
e-mail : [info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)