



Rockfon® Royal™ Hygiene

Rockfon® Royal™ Hygiene


- Superficie no higroscópica y de gran durabilidad con un tratamiento especial para aplicaciones en entornos altamente controlados
- Alta absorción acústica / Absorción acústica de clase A y la más alta protección contra incendios (clase A1)
- Panel con canto A básico disponible en dimensiones estándar
- Superficie resistente a los lavados a alta y baja presión
- Cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 5)
- Hasta un 100% de resistencia a la humedad



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel de lana de roca
- Cara visible: superficie de color blanco con revestimiento especial para una mayor durabilidad.
- Cara posterior: contravelo
- Cantos sellados

GAMA

Canto	Dimensiones (mm)	Peso por m ²	Sistema de instalación recomendado
 A24	600 x 600 x 20	2,3	T24
	1200 x 600 x 20	2,3	
	600 x 600 x 40	3,3	
	1200 x 600 x 40	3,3	

Para otras dimensiones, consúltenos

PRESTACIONES



Mantenimiento

- Aspirador
- Trapo húmedo
- Limpieza con vapor (dos veces al año)
- Limpieza a baja presión
- Limpieza a alta presión: Max 80 bars, distancia de 1 m, ángulo de 30°. Es necesario mantener los paneles con clips anti-levantamiento y sellarlos a la perifería.
- Resistencia química: Resiste a las soluciones diluidas de amoníaco, cloro y agua oxigenada.



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Salas blancas

ISO Clase 5



Durabilidad de la superficie

Mayor durabilidad y resistencia a la suciedad.


INDUSTRIA

PRESTACIONES



Absorción acústica

α_w : 1,00 (Clase A)

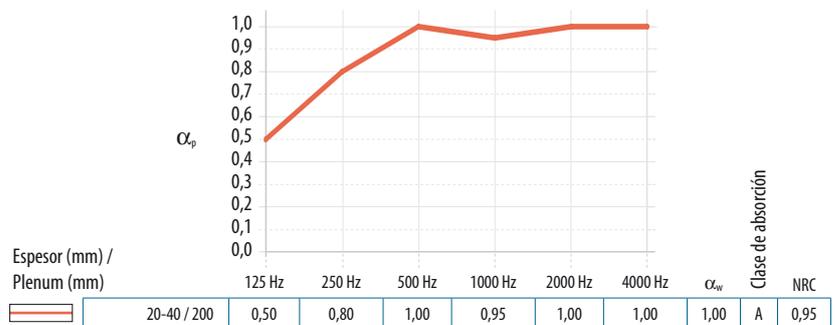

Reacción al fuego

A1



Reflexión de la luz

85%



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR
1/C/0N



Medio ambiente

Totalmente reciclable



Clima interior

Una selección de productos Rockfon posee la etiqueta



Protección contra incendios

La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C.

ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockfon.es